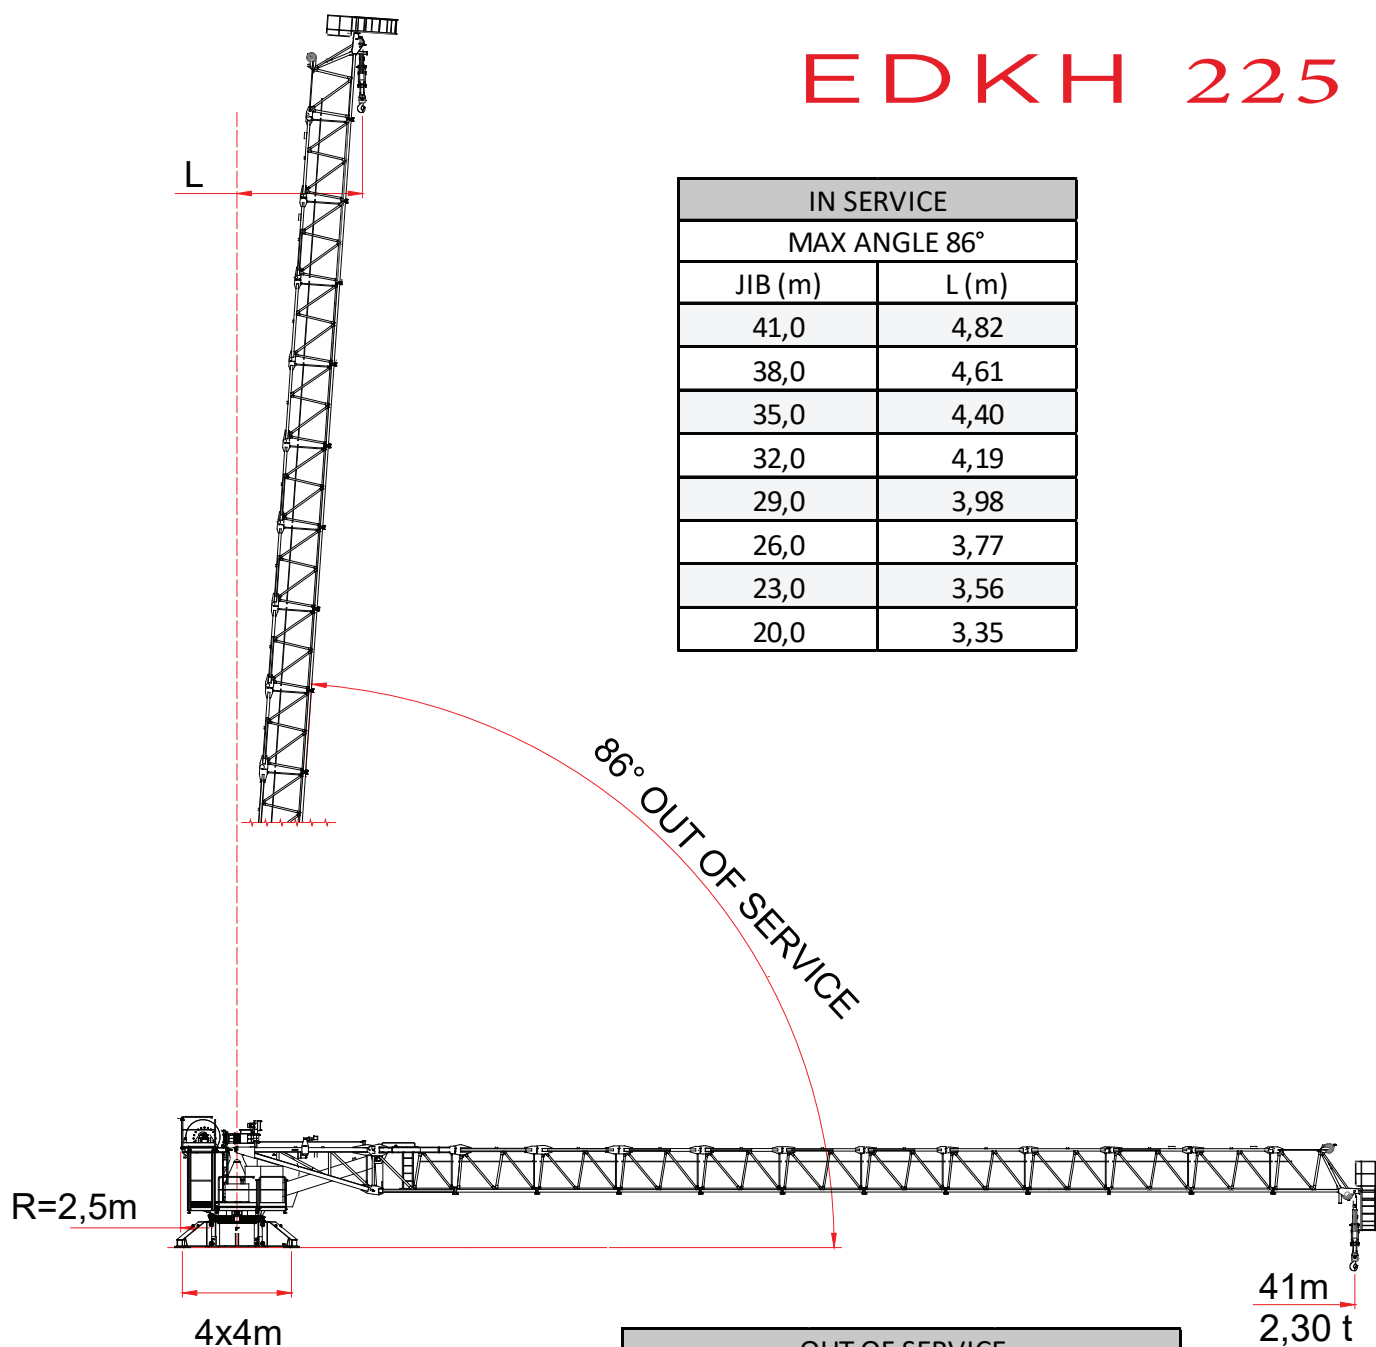







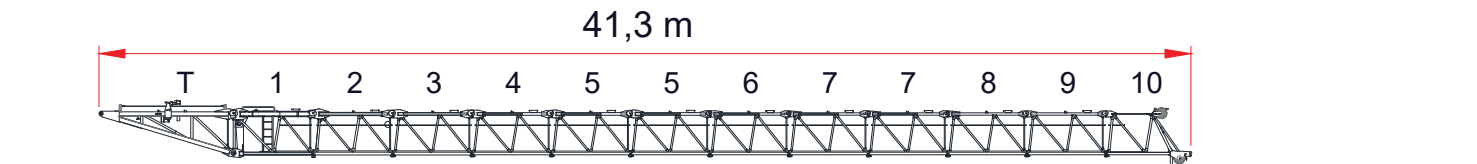
IN SERVICE	
MAX ANGLE 86°	
JIB (m)	L (m)
41,0	4,82
38,0	4,61
35,0	4,40
32,0	4,19
29,0	3,98
26,0	3,77
23,0	3,56
20,0	3,35

OUT OF SERVICE		
JIB (m)	ANGLE (°)	L (m)
41,0	86,0	4,82
38,0	86,0	4,61
35,0	86,0	4,40
32,0	86,0	4,19
29,0	86,0	3,98
26,0	86,0	3,77
23,0	86,0	3,56
20,0	86,0	3,35

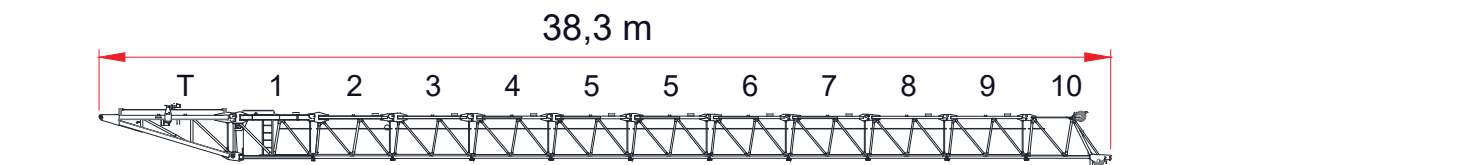


200 km/h

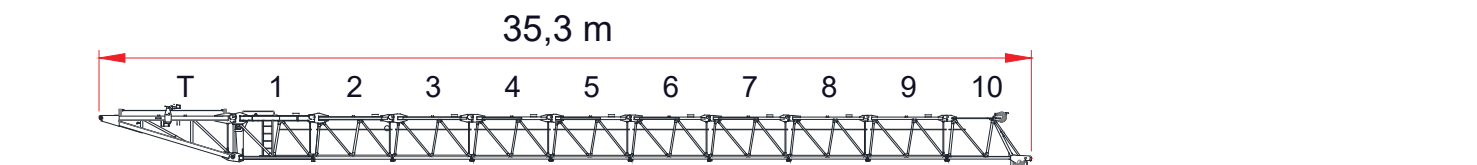




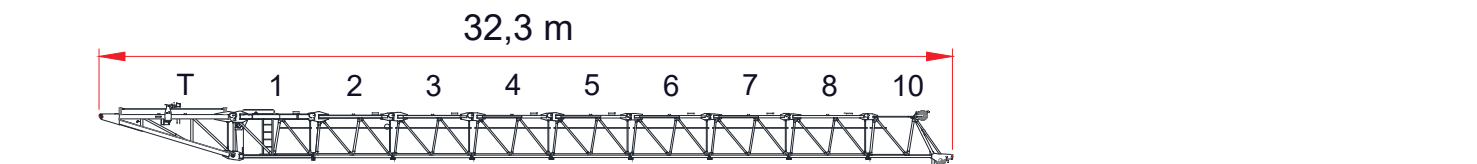
	15 t	➡	(m)	19,0	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41
							15,00	15,00	15,00	15,00	13,83	10,80	8,64	6,77	5,42	4,28	3,21	2,30
	30 t	➡	(m)	11,8	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41
							30,00	28,66	22,63	17,19	12,70	9,67	7,51	5,63	4,27	3,13	2,06	1,15



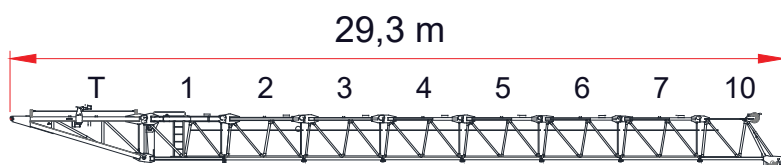
	15 t	➡	(m)	18,9	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38
							15,00	15,00	15,00	15,00	13,99	10,75	8,52	6,93	5,44	4,34	3,20
	30 t	➡	(m)	11,7	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38
							30,00	28,96	23,28	17,01	12,96	9,70	7,46	5,85	4,36	3,25	2,10




	15 t	➡	(m)	19,1	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35
							15,00	15,00	15,00	15,00	13,90	11,05	8,78	7,03	5,62	4,30
	30 t	➡	(m)	11,5	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35
							30,00	29,56	22,70	17,15	12,86	10,00	7,71	5,95	4,53	3,20




	15 t	➡	(m)	19,0	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32
							15,00	15,00	15,00	15,00	13,62	10,86	8,76	6,95	5,40
	30 t	➡	(m)	11,7	(t)	JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29	32
							30,00	28,72	22,68	16,83	12,57	9,80	7,68	5,86	4,30




		JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29		
	15 t	➡ (m)	19,3	(t)	15,00	15,00	15,00	15,00	14,16	11,15	8,92	6,90
		JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26	29		
	30 t	➡ (m)	11,7	(t)	30,00	29,04	23,51	17,26	12,94	9,94	7,72	5,70




		JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26		
	15 t	➡ (m)	19,4	(t)	15,00	15,00	15,00	15,00	14,33	11,23	8,60
		JIB (m)	10	12	14	17	20	23	26		
	30 t	➡ (m)	11,9	(t)	30,00	28,77	22,97	17,09	13,12	10,03	7,40




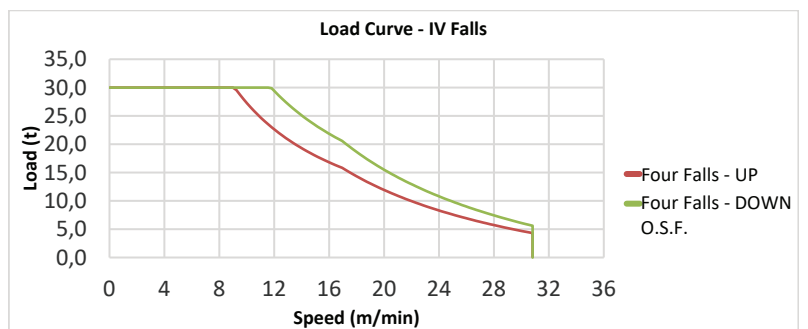
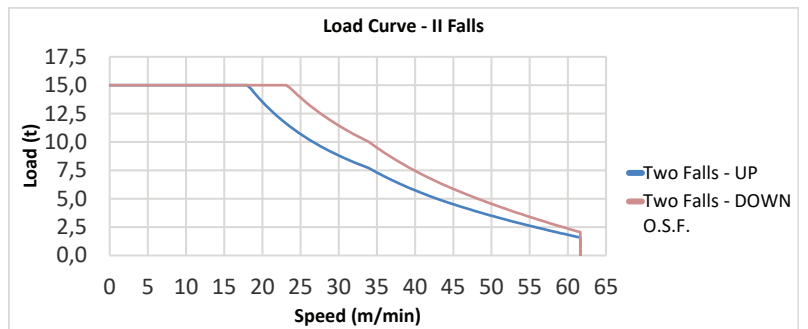
		JIB (m)	10	12	14	17	20	23		
	15 t	➡ (m)	19,3	(t)	15,00	15,00	15,00	15,00	14,01	10,60
		JIB (m)	10	12	14	17	20	23		
	30 t	➡ (m)	11,8	(t)	30,00	29,28	23,22	17,11	12,81	9,40




















		JIB (m)	10	12	14	17	20		
	15 t	➡ (m)	18,9	(t)	15,00	15,00	15,00	15,00	13,10
		JIB (m)	10	12	14	17	20		
	30 t	➡ (m)	11,6	(t)	30,00	28,83	23,17	16,78	12,00






		Speed - Velocità	Power - Potenza
Rotazione Slewing		0 → 0,65 r.p.m.	5,5 kW
Luffing Impennamento		2,5 m/min	37 kW
Rail Traslazione		ON REQUEST	

Type Tipo 	Power - Potenza		Rope - Fune
	hp - CV	kW	m
HW30551040	75	55	1040
Layer - Strati	N. 8		
Stepless - Reg. Continua			
kg	m/min		
15000	0 → 23		
2054	0 → 62		
Stepless - Reg. Continua			
30000	0 → 12		
5603	0 → 31		
Maximum height - Massima altezza -	 517 m		 258 m
Total installed power Forza motrice totale	55 kW (75 hp) 120 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%		



Q.ty Q.tà	Description Descrizione	Sketch Figura	Length Lunghezza [L]	Width Larghezza [W]	Height Altezza [H]	Single Weight Peso Unitario
Jib/Braccio			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jib section Elemento Braccio T		5,31	1,39	2,14	3,60
1	Jib section Elemento Braccio 1		3,45	1,27	1,92	2,31
1	Jib section Elemento Braccio 2		3,33	1,16	1,83	0,79
1	Jib section Elemento Braccio 3		3,33	1,14	1,78	0,71
1	Jib section Elemento Braccio 4		3,32	1,14	1,76	0,60
2	Jib section Elemento Braccio 5		3,30	1,14	1,76	0,52
1	Jib section Elemento Braccio 6		3,28	1,14	1,74	0,44
2	Jib section Elemento Braccio 7		3,26	1,14	1,74	0,41
1	Jib section Elemento Braccio 8		3,25	1,14	1,73	0,35
1	Jib section Elemento Braccio 9		3,27	1,14	1,73	0,33

Q.ty Q.tà	Description Descrizione	Sketch Figura	Length Lunghezza [L]	Width Larghezza [W]	Height Altezza [H]	Single Weight Peso Unitario
Jib/Braccio			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jib section Elemento Braccio 10		3,34	1,31	2,20	0,79
1	Tip handrail Corrimano punta		1,04	0,74	1,90	0,08
1	Hookblock Bozzello		1,10	0,35	2,79	0,89
1	Luffing cylinder Cilindro brandeggio		4,47	0,48	0,48	4,00
A-frame / Cuspide			[m]	[m]	[m]	[t]
1	A-frame triangle Triangolo cuspide		1,80	1,21	1,99	1,05
2	Tie Rods Tiranti		1,67	0,18	0,20	0,03
1	Hoisting winch Argano sollevamento		2,93	2,13	1,40	4,50

Q.ty Q.tà	Description Descrizione	Sketch Figura	Length Lunghezza [L]	Width Larghezza [W]	Height Altezza [H]	Single Weight Peso Unitario
Slewing group / Gruppo girevole			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Slewing Girevole		2,42	2,30	2,06	6,74
1	Electrical panel platform Ballatoio Quadro elettrico		3,65	1,74	2,38	2,46
1	Cabin platform Ballatoio cabina		4,32	1,71	2,23	0,62
1	Small platform Ballatoio posteriore		1,62	1,33	0,64	0,09
4	Base foot Piede di base		1,62	0,50	0,95	0,59

SDJ - SELF DISMANTLING JIB

